

VITO 60

Scheda tecnica




Funzionalità:

VITO 60 pulisce il liquido di raffreddamento in modo semplice e senza bisogno di supervisione. VITO viene inserito direttamente nel lubrificante e lo filtra da trucioli e altre microparticelle. Inoltre VITO ossigena il lubrificante durante il filtraggio. Al termine del ciclo impostato (15 min standard) il filtraggio si spegne automaticamente.

Caratteristiche:

- ♣ Per tutti le vasche delle macchine utensili
- ♣ Temperatura di utilizzo fino a 200°C
- ♣ Filtraggio a pressione
- ♣ Filtraggio automatico – VITO si arresta automaticamente al termine del ciclo di filtraggio
- ♣ Sicurezza automatica - dotato di termoprotezione
- ♣ Struttura in acciaio inox (1.4301) e tutti i materiali antiruggine
- ♣ L'unità pompa e la vaschetta di sgocciolamento sono lavabili in lavastoviglie
- ♣ Allarmi luminosi

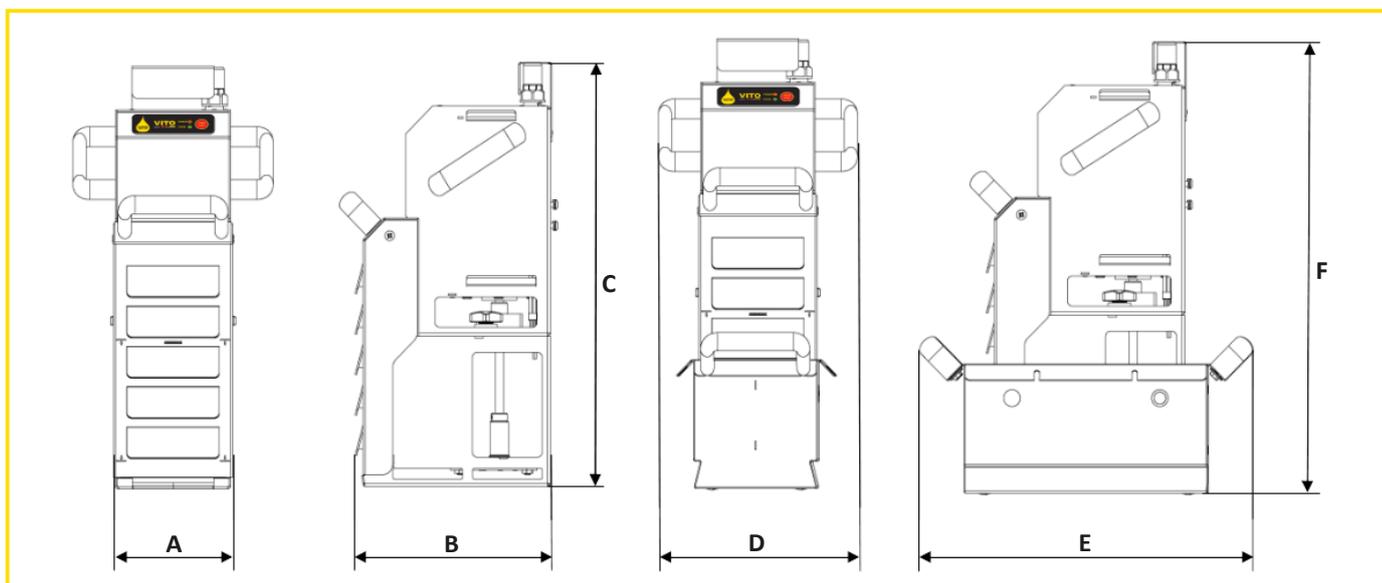

Dati tecnici VITO 60:

	Larghezza A	Profondità B	Altezza C			Larghezza D	Profondità E	Altezza F
	116 mm	191 mm	398 mm			195 mm	324 mm	426 mm
Potenza filtraggio	Grado filtraggio	Volume scat. filtro	Durata ciclo	Profondità pescaggio	Potenza max	Alimentazione	Fusibile di sicurezza	Protezione
Fino a 60 l/min	5 µm effettivo/ 20 µm nominale	1,7 l	15 min (regolabile)	~35 cm	300 W	220 - 240 V, monofase	4 AT	Protezione terra (PE)
Peso totale	Peso	Temperatura	Materiale					
8,9 kg (con vaschetta sgocciolamento)	7,7 kg (senza vaschetta sgocciolamento)	max. 200 °C	Acciaio inox 1.4301					

Accessori:

- ♣ Datareader per lettura dati di utilizzo
- ♣ Varie staffe per qualsiasi vasca fluidi
- ♣ Filtri di ricambio

V 3.1



VITO Italia s.r.l
31025 - S. Lucia di Piave (TV)

T: +39 0438 460235
Mob: +39 345 5515644

info@vitoitalia.it
www.vitoitalia.it