



### VITO 60 - Filtrationssystem für Kühlschmierstoffe, Öle und wässrige Lösungen

VITO 60 ist für alle Industriebecken geeignet. Filtration kleiner Mengen von Kühlschmiermitteln.  
Filtrationsleistung bis zu 60 l.

#### Funktionalität:

VITO reinigt und belüftet Ihren Kühlschmierstoff, um so die optimale Qualität Ihres Kühlmittels zu gewährleisten. Der VITO wird direkt in das Becken gestellt. Der von der Maschine erzeugte Wirbel entfernt Späne und Mikropartikel bis zu 5 µm aus Ihrer Flüssigkeit und hält sie belüftet, um das Wachstum von Pilzen und Bakterien zu verhindern.

Durch die verlängerte Standzeit und den geringeren Werkzeugverschleiß erreichen Sie eine Reduzierung Ihrer Betriebskosten sowie eine gleichbleibende Qualität Ihrer Werkstücke.

**Der VITO 60 spart Kühlschmierstoff, Arbeitszeit, Lagerplatz und Transportkosten.**

#### Großes Sparpotenzial:

- ♠ weniger Verschleiß
- ♠ weniger Personalkosten
- ♠ weniger Transportkosten
- ♠ weniger Lagerkosten
- ♠ schnelle Amortisation

#### Konstante Qualität:


- ♠ ... Ihres KSS
- ♠ ... Ihrer Werkstücke

#### Einfache Handhabung:

- ♠ automatische Filtration
- ♠ schnelle Druckfiltration
- ♠ geringer Reinigungsaufwand

# VITO 60


## Spec-Sheet

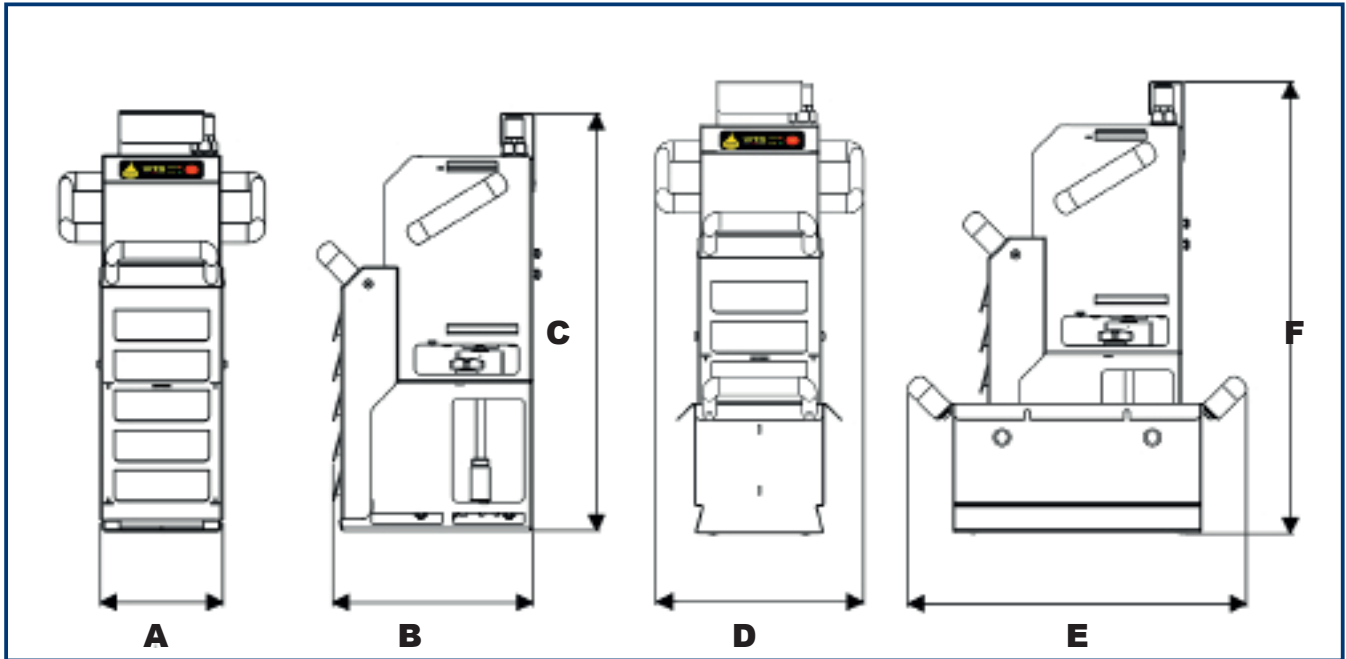

### VITO 60 technische Daten:

	Breite A	Tiefe B	Höhe C		Breite D	Tiefe E	Höhe F	
<b>Im Becken</b>	116 mm	191 mm	398 mm	<b>Außerhalb des Beckens</b>	195 mm	320 mm	426 mm	
<b>Filtrationsleistung</b>	<b>Filtration</b>	<b>Partikel-aufnahme</b>	<b>Zykluszeit</b>	<b>Sogtiefe</b>	<b>Gewicht</b>	<b>Tempera-tur</b>	<b>Material VITO</b>	<b>Partikel-filter</b>
bis zu 60l/min	bis zu 5µm	1,3 kg	4,5 min (anpassbar)	~ 35 cm	7,7 kg	max. 175°C	Edelstahl 1.4301	Polyester-Zellulose
<b>Maximale Leistung</b>	<b>Anschluß</b>							
300 W	220-240 V (100-120 V) 50-60 Hz							

### Weitere Funktionen:



Auswechselbarer  
Polyester Zellulose Filter



**VITO AG**

T: +49 (0) 7461 / 1508050  
F: +49 (0) 7461 / 1508051

info@vitofilter.com  
www.vitofilter.com