



VITO 90 – Sistema de filtración para lubricantes, refrigerantes, aceites y emulsiones acuosas

VITO 90 es apta para todos depósitos industriales. Filtración de pequeños volúmenes de lubricantes. Poder de filtración de hasta 90 l / 198 lbs.

Funcionalidad:

VITO limpia y ventila su lubricante para garantizar óptima calidad. La VITO se mete directamente en el depósito del lubricante. El vórtice, creado por la rotación del rotor de la VITO remueve virutas metálicas y micropartículas hasta 5 µm desde su líquido. Además, ventila su lubricante e impide el crecimiento de hongos y bacterias. Gracias a la prolongada vida útil de los fluidos de corte y un desgaste de herramienta reducido, logrará una reducción de sus gastos operativos así como una constante calidad de su herramienta.

VITO 60 ahorra lubricante, mano de obra, superficie de almacén y gastos de transporte.

Grandes ahorros:

- 💧 Menos desgaste de herramienta
- 💧 Menos gastos de personal
- 💧 Menos gastos de transporte
- 💧 Menos costes de eliminación de residuos
- 💧 Rápida amortización

Calidad constante:

- 💧 ...De su lubricante
- 💧 ...De su herramienta

Fácil manejo:


- 💧 Filtración automática
- 💧 Rápida filtración de presión
- 💧 Poco esfuerzo de limpieza



Menú de configuración
Ajuste VITO a sus propias necesidades (aparato con disponibilidad Wifi necesario)

VITO 90


Ficha técnica

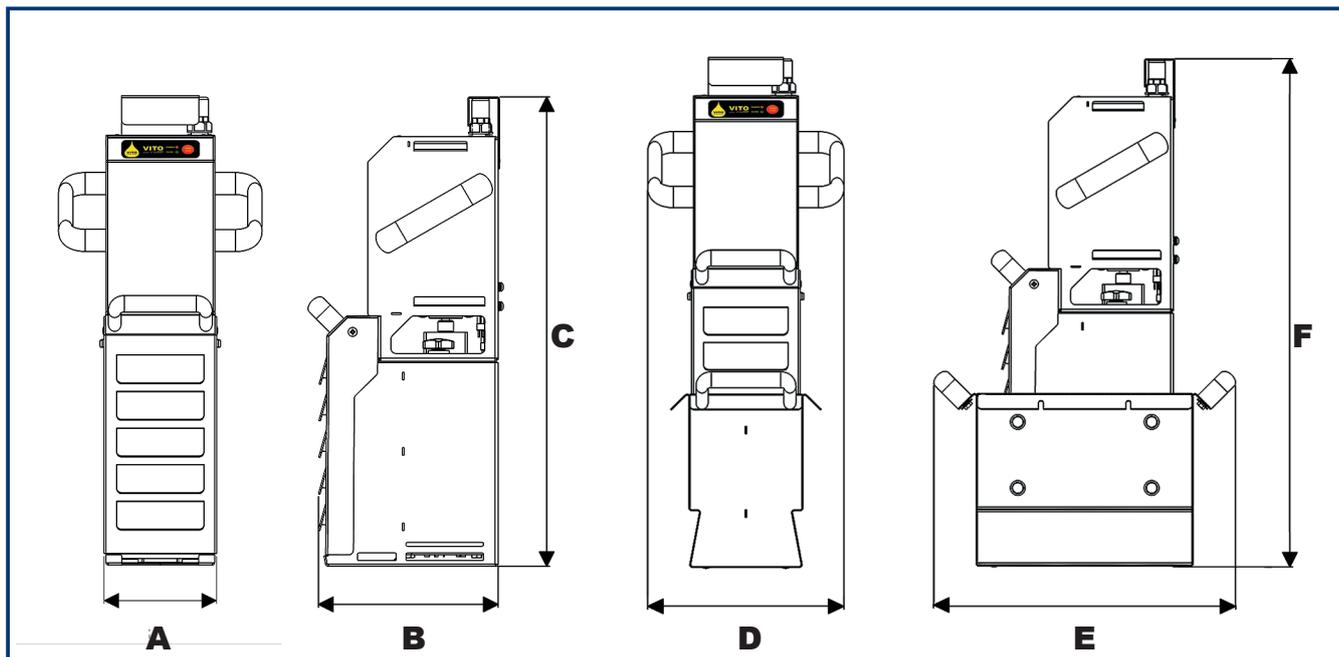


Datos técnicos de VITO:

	Ancho A	Profundidad B	Altura C		Ancho D	Profundidad E	Altura F	
Sin bandeja de goteo	116 mm 4.6 in	185 mm 7.3 in	487 mm 19 in	Con bandeja de goteo	210 mm 8.3 in	324 mm 12.8 in	550 mm 21.7 in	
Poder de filtración	Filtración	Captación de partículas	Tiempo de ciclo	Profundidad de succión	Peso	Temperatura	Material VITO	Partículas
Hasta 90 l/min	Hasta 5 µm	2,5l 5.5 lbs	10 min (ajustable)	~ 45 cm ~ 17.7 in	9,2 kg 20.3 lbs	max. 200°C max. 397°F	Acero inoxidable 1.4301	Celulosa de poliéster
Potencia máxima	Conexión eléctrica		WIFI	Filtración de impulso automática				
500 W	220-240 V / 100-120 V 50-60 Hz		✓	✓				

Información adicional:

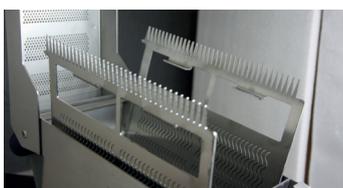

Dos filtros de chapa metálica extraíbles para la filtración de alto volumen

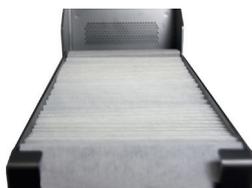

Filtro de celulosa de poliéster cambiabile



VITO AG

T: +49 (0) 7461 / 1508050
F: +49 (0) 7461 / 1508051

info@vitofilter.com
www.vitofilter.com