



VITO 90 - Filtrationssystem für Kühlschmierstoffe, Öle und wässrige Lösungen

VITO 90 ist für alle Industriebecken geeignet. Filtration großer Mengen von Kühlschmiermitteln. Filtrationsleistung bis zu 90 l.

Funktionalität:

VITO reinigt und belüftet Ihren Kühlschmierstoff, um so die optimale Qualität Ihres Kühlmittels zu gewährleisten. Der VITO wird direkt in das Becken gestellt. Der von der Maschine erzeugte Wirbel entfernt Späne und Mikropartikel bis zu 5 µm aus Ihrer Flüssigkeit und hält sie belüftet, um das Wachstum von Pilzen und Bakterien zu verhindern. Durch die verlängerte Standzeit und den geringeren Werkzeugverschleiß erreichen Sie eine Reduzierung Ihrer Betriebskosten sowie eine gleichbleibende Qualität Ihrer Werkstücke.

Der VITO 90 spart Kühlschmierstoff, Arbeitszeit, Lagerplatz und Transportkosten.

Großes Sparpotenzial:

- weniger Verschleiß
- weniger Personalkosten
- weniger Transportkosten
- weniger Lagerkosten
- schnelle Amortisation

Konstante Qualität:


- ... Ihres KSS
- ... Ihrer Werkstücke

Einfache Handhabung:

- automatische Filtration
- schnelle Druckfiltration
- geringer Reinigungsaufwand

VITO 90


Spec-Sheet

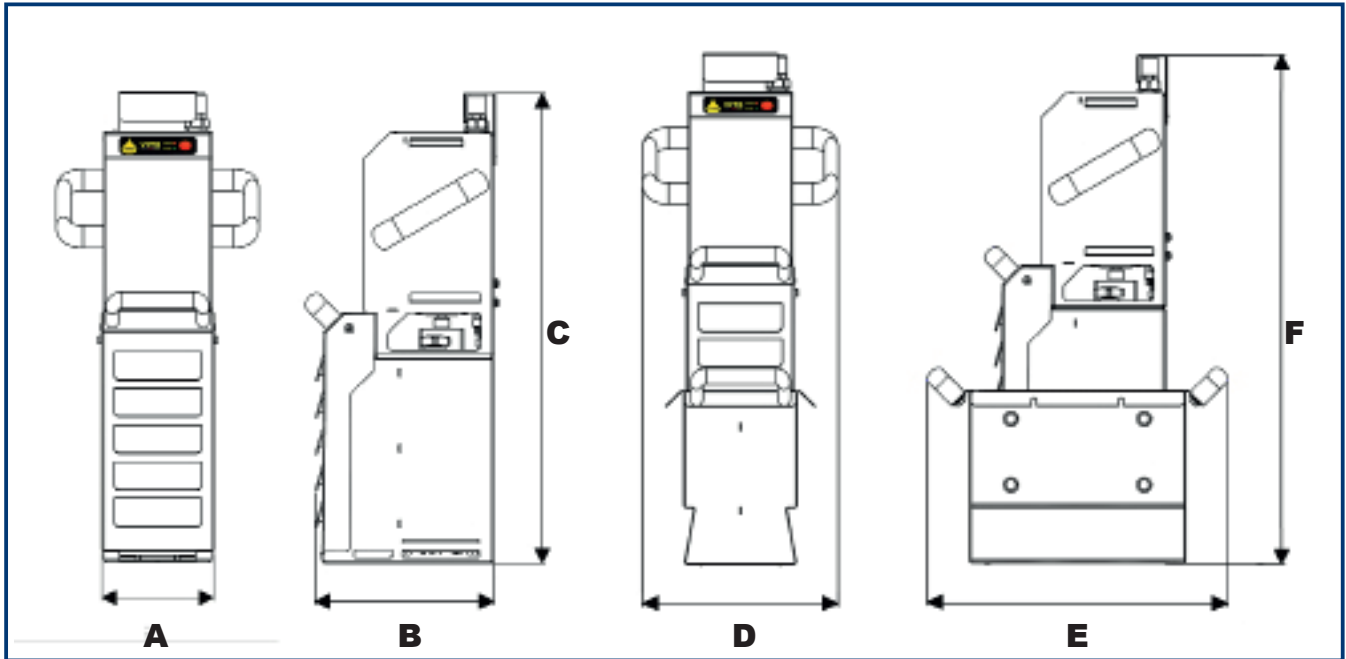


VITO 90 technische Daten:

| | Breite A | Tiefe B | Höhe C | | Breite D | Tiefe E | Höhe F | |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------|------------------------------|----------------|--------------------|----------------------|------------------------|
| Im Becken | 116 mm | 185 mm | 487 mm | Außerhalb des Beckens | 210 mm | 324 mm | 550 mm | |
| Filtrationsleistung | Filtration | Partikel-aufnahme | Zykluszeit | Sogtiefe | Gewicht | Tempera-tur | Material VITO | Partikel-filter |
| bis zu 90 l/min | bis zu 5 µm | 2,5 kg | 10 min (anpassbar) | ~ 45 cm | 9,2 kg | max. 175°C | Edelstahl 1.4301 | Polyester-Zellulose |
| Maximale Leistung | Anschluß | | | | | | | |
| 500 W | 220-240 V (100-120 V) 50-60 Hz | | | | | | | |

Weitere Funktionen:



Herausnehmbare Doppelmetallfilter für Filtration mit hohem Volumen



Auswechselbarer Polyester Zellulose Filter



VITO AG

T: +49 (0) 7461 / 1508050
F: +49 (0) 7461 / 1508051

info@vitofilter.com
www.vitofilter.com